


DATENBLATT

LEOV 5 Liter Kleinspeicher

LEOV
COMPANY

Art. Nr.: LEOV5

- Temperatur manuell einstellbar
- Isolierung FCKW frei
- Titanium emailliert
- Anschluss drucklos und unter Druck, sowie reversible möglich, da emailliert Stahlkessel
- Nachtstrom geeignet

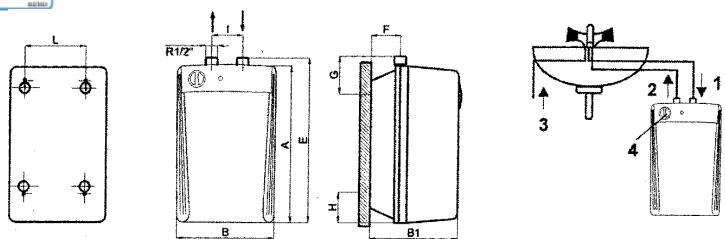

Typ	Liter(L)	Dimensionen (mm)									1* (MPa)	2* (W)											
		A	B	B1	E	F	G	H	I	L													
AD-5 OS/US	5	380	250	215	410	75	100	72	80	140	0	1000											
Qualität		IEC 60335-1:2012+A11:2014 IEC60335-2-21:2003+A1:2005+A2:2008 EN62233:2008																					
EAN		9002703267354																					
Technische Eigenschaften																							
Volumen	L	5																					
Anschlußspannung	V	230																					
Leistung Heizstab	W	1000																					
Strom	A	4,3																					
Betriebsdruck bei druckloser Montage	Mpa	0																					
Gewicht gefüllt	kg	4,5																					
Installation / Einbau	DRUCKLOS als auch UNTER DRUCK																						
Rohre	1/2"																						
Kesselschutz	Innenemail und MG Anode																						
Grad des Apparatschutzes	IP 24																						
Verpackungseinheit		Stk	1																				
		1 Reihe	10																				
		1 Palette	72																				
Garantie	2 Jahre Gewährleistung* auf Durchrostten des Stahlkessels und 6 Monate auf Elektroteile unter der Voraussetzung, dass regelmäßig eine Wartung laut Bedienungsanleitung durchgeführt wird																						
Zolltarifnummer	85161080																						


* Offensichtliche Mängel müssen unbedingt vor der Montage reklamiert werden, da andernfalls der Gewährleistungsanspruch erlischt

LEOV 10 Liter UT Kleinspeicher

LAGERARTIKEL

Art. Nr.: LEOVUT10

- Temperatur manuell einstellbar
- Isolierung FCKW frei
- Titanium emailiert
- Anschluss drucklos und unter Druck möglich, da Stahlkessel
- Nachtstrom geeignet

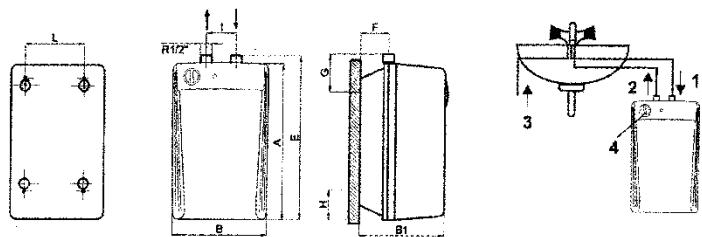

Typ	Liter(L)	Dimensionen (mm)									1* (MPa)	2* (W)
		A	B	B1	E	F	G	H	I	L		
GV-10UN	10	430	290	260	420	45	90	65	80	180	0	1500
GV-10UB	10	430	290	260	420	45	90	65	80	180	0	1500

Qualität IEC 60335-1:2012+A11:2014 IEC60335-2-21:2003+A1:2005+A2:2008 EN62233:2008

EAN 9002703267378

Technische Eigenschaften				
Volumen	L	10		
Anschlußspannung	V	230		
Leistung Heizstab	W	1500		
Strom	A	6,3		
Betriebsdruck bei druckloser Montage	Mpa	0		
Gewicht gefüllt	kg	6,5		
Installation / Einbau	DRUCKLOS als auch UNTER DRUCK			
Rohre	1/2"			
Kesselschutz	Innenemail und MG Anode			
Grad des Apparatschutzes	IP 24			
Verpackungseinheit				
Stk	1			
1 Reihe	8			
1 Palette	56			
Garantie				
2 Jahre Gewährleistung* auf Durchrostes des Stahlkessels und 6 Monate auf Elektroteile unter der Voraussetzung, dass regelmäßig eine Wartung laut Bedienungsanleitung durchgeführt wird				
Zolltarifnummer				
85161080				

* Offensichtliche Mängel müssen unbedingt vor der Montage reklamiert werden, da andernfalls der Gewährleistungsanspruch erlischt

Grötz & Co GmbH

Sanitär- und Heizungsgroßhandel

Hetmanekgasse 10

1230 Wien

T

+43 (0) 1 / 545 1494

F

+43 (0) 1 / 545 7628

E


office@groetz.at

LEOV 10 Liter OT Kleinspeicher

LAGERARTIKEL

Art. Nr.: LEOVOT10

- Temperatur manuell einstellbar
- Isolierung FCKW frei
- Titanium emailiert
- Anschluss drucklos und unter Druck möglich, da Stahlkessel
- Nachtstrom geeignet

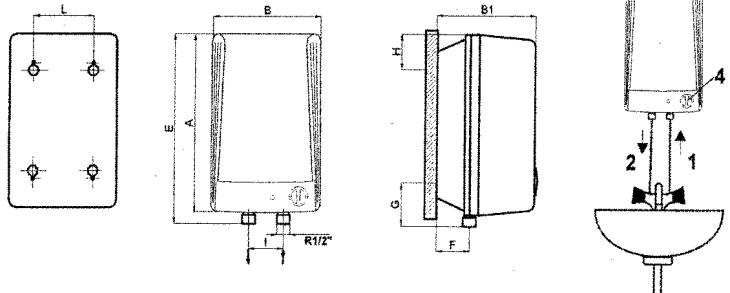

Typ	Liter(L)	Dimensionen (mm)									1* (MPa)	2* (W)
		A	B	B1	E	F	G	H	I	L		
GV-10UN	10	430	290	260	420	45	90	65	80	180	0	1500
GV-10UB	10	430	290	260	420	45	90	65	80	180	0	1500

Qualität IEC 60335-1:2012+A11:2014 IEC60335-2-21:2003+A1:2005+A2:2008 EN62233:2008

EAN 9002703267361

Technische Eigenschaften

Volumen	L	10				
Anschlußspannung	V	230				
Leistung Heizstab	W	1500				
Strom	A	6,3				
Betriebsdruck bei druckloser Montage	Mpa	0				
Gewicht gefüllt	kg	6,5				
Installation / Einbau			DRUCKLOS als auch UNTER DRUCK			
Rohre		1/2"				
Kesselschutz		Innenemail und MG Anode				
Grad des Apparatschutzes		IP 24				
Verpackungseinheit	Stk	1				
	1 Reihe	8				
	1 Palette	56				

Garantie 2 Jahre Gewährleistung* auf Durchrostes des Stahlkessels und 6 Monate auf Elektroteile unter der Voraussetzung, dass regelmäßig eine Wartung laut Bedienungsanleitung durchgeführt wird

Zolltarifnummer 85161080

* Offensichtliche Mängel müssen unbedingt vor der Montage reklamiert werden, da andernfalls der Gewährleistungsanspruch erlischt

Grötz & Co GmbH

Sanitär- und Heizungsgroßhandel

Hetmanekgasse 10

1230 Wien

T

+43 (0) 1 / 545 1494

F

+43 (0) 1 / 545 7628


E

office@groetz.at

LEOV Rundspeicher 30 bis 150 Liter**LAGERARTIKEL**

Art. Nr.: LEOV30, LEOV50, LEOV80, LEOV100, LEOV120, LEOV150

- Temperatur manuell einstellbar
- Isolierung FCKW frei
- Titanium emailliert
- Nachtstrom geeignet

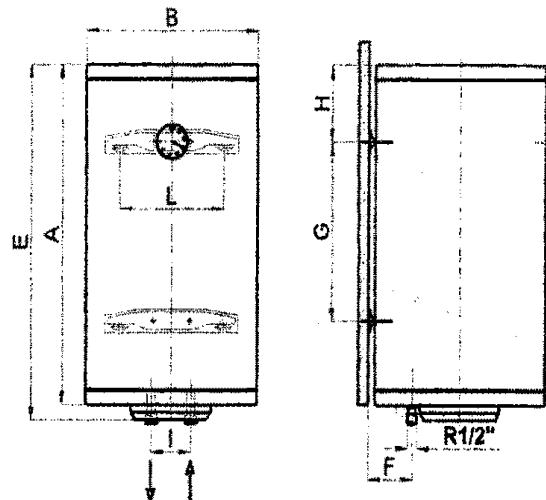

TYP	L	Dimensionen								
		A	B	E	F	G	H	I	K	L
AD-50 H	50	490	Ø 440	540	230	171	172	150	170	260
AD-80 H	80	740	Ø 440	790	230	417	172	400	170	260
AD-100 H	100	895	Ø 440	945	230	576	172	557	170	260
AD-120 H	120	1060	Ø 440	1110	230	741	172	720	170	260
AD-150 H	150	1240	Ø 440	1290	230	920	172	900	170	260

Qualität		IEC 60335-1 ed.3:2012 IEC60335-2-21 ed.2:2004 EN62233:2008					
		AD-30L	AD-50L	AD-80L	AD-100L	AD-120L	AD-150L
EAN		9002703267385	9002703267392	9002703267408	9002703267415	9002703267422	9002703267439
Technische Eigenschaften							
Volumen	L	30	50	80	100	120	150
Leistung Heizstab	W	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Strom	V	230	230	230	230	230	230
Betriebsdruck bei druckloser Montage	MPa	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Gewicht nicht gefüllt	kg	13	17	22	26	30	34
Gewicht gefüllt	kg	43	67	102	126	150	184
Installation / Einbau	DRUCKLOS und UNTER DRUCK						
Bereitschaftstromverbrauch bei 65 Grad Celsius	kWh/24h nach DIN 44532	1,05	1,35	1,86	2,33	2,78	2,86
Aufwärmzeit 15-65 Grad C	Eingangstemperatur 15 Grad Celsius	1,4	1,74	2,79	3,49	4,19	5,23
Grad des Apparatschutzes	IP 24						
Kesselschutz	Emaillierter Stahlkessel mit MG Anode						
Verpackungseinheit	Stk	1	1	1	1	1	1
	1 Reihe	6	6	6	6	6	6
	1 Pal	24	18	12	12	8	8
Garantie	2 Jahre Gewährleistung* auf Durchrosten des Stahlkessels und 6 Monate auf Elektroteile unter der Voraussetzung, dass regelmäßig eine Wartung laut Bedienungsanleitung durchgeführt wird						
Zolltarifnummer	85161080						

* Offensichtliche Mängel müssen unbedingt vor der Montage reklamiert werden, da andernfalls der Gewährleistungsanspruch erlischt

Grötz & Co GmbH

Sanitär- und Heizungsgroßhandel

Hetmanekgasse 10

1230 Wien

T

+43 (0) 1 / 545 1494

F

+43 (0) 1 / 545 7628

E


office@groetz.at

LEOV ECO Speicher 50 bis 150 Liter

LAGERARTIKEL

Art. Nr.: LEOVECO50, LEOVECO80, LEOVECO100, LEOVECO120, LEOVECO150

- Digitalsteuerung
- Temperatur manuell einstellbar
- Heizstabwechsel ohne Entleerung
- Universalaufhängung
- Isolierung FCKW frei
- Titanium emailiert
- Problemloser Austausch österreichischer Marken E-Speicher da identische Aufhängung
- Nachtstrom geeignet

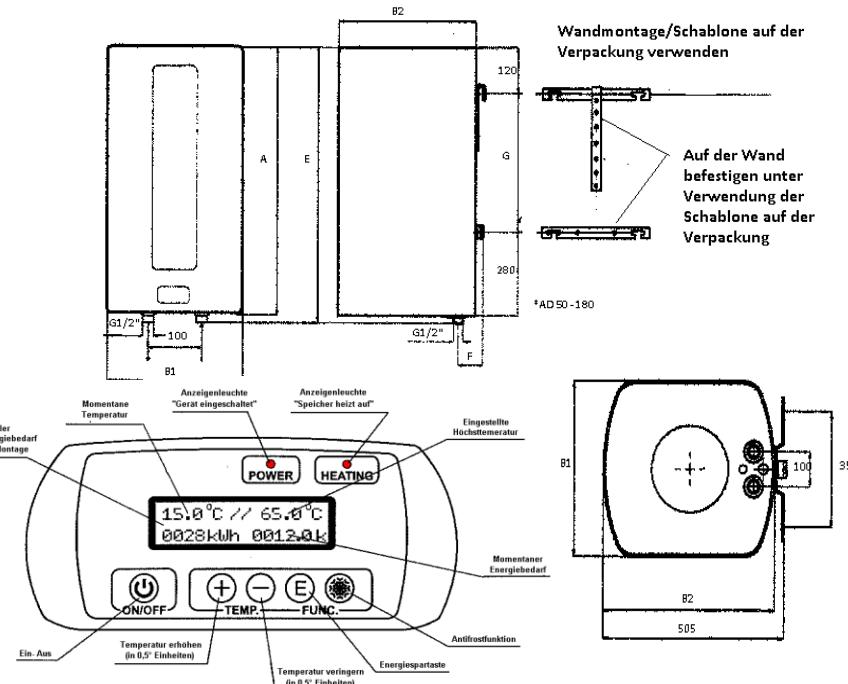

TYP	L	Dimensionen					
		A	B1	B2	E	F	G
AD-50	50	570	475	475	590	100	405
AD-80	80	750	475	475	770	100	405
AD-100	100	890	475	475	910	100	555
AD-120	120	1020	475	475	1040	100	705
AD-150	150	1220	475	475	1240	100	905
Qualität		IEC 60335 IEC60335-1 IEC60335-2-3					
EAN		AD-50L	AD-80L	AD-100L	AD-120L	AD-150L	
Technische Eigenschaften		9002703267477	9002703267484	9002703267491	9002703267507	9002703267514	
Volumen	L	50	80	100	120	150	
Leistung Heizstab	W	1000+1000	1000+1000	1000+1000	1000+1000	1000+1000	
Strom	V	230	230	230	230	230	
Betriebsdruck bei druckloser Montage	MPa	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	
Gewicht nicht gefüllt	kg	25	32	38	42	47	
Gewicht gefüllt	kg	45	82	112	142	167	
Installation / Einbau	DRUCKLOS und UNTER DRUCK						
Bereitschaftsstromverbrauch bei 65 Grad Celsius	kWh/24h nach DIN 44532	1,13	1,24	1,33	1,55	1,82	
Aufwärmzeit 15-65 Grad C	Eingangstemperatur 15 Grad C	1,74	2,79	3,49	4,19	5,23	
Grad des Apparatschutzes	IP 24						
Kesselschutz	Emaillierter Stahlkessel mit MG Anode						
Verpackungseinheit	Stk	1	1	1	1	1	
	1 Reihe	4	4	4	4	4	
	1 Pal	8	8	8	4	4	
Garantie	2 Jahre Gewährleistung* auf Durchrostes des Stahlkessels und 6 Monate auf Elektro- und elektronische Teile unter der Voraussetzung, dass regelmäßig eine Wartung laut Bedienungsanleitung durchgeführt wird						
Zolltarifnummer	85161080						

* Offensichtliche Mängel müssen unbedingt vor der Montage reklamiert werden, da andernfalls der Gewährleistungsanspruch erlischt

Grötz & Co GmbH

Sanitär- und Heizungsgroßhandel

T

+43 (0) 1 / 545 1494

Hetmanekgasse 10

F

+43 (0) 1 / 545 7628

1230 Wien

E

office@groetz.at